


# 予測符号化の原理

Principles of predictive coding method

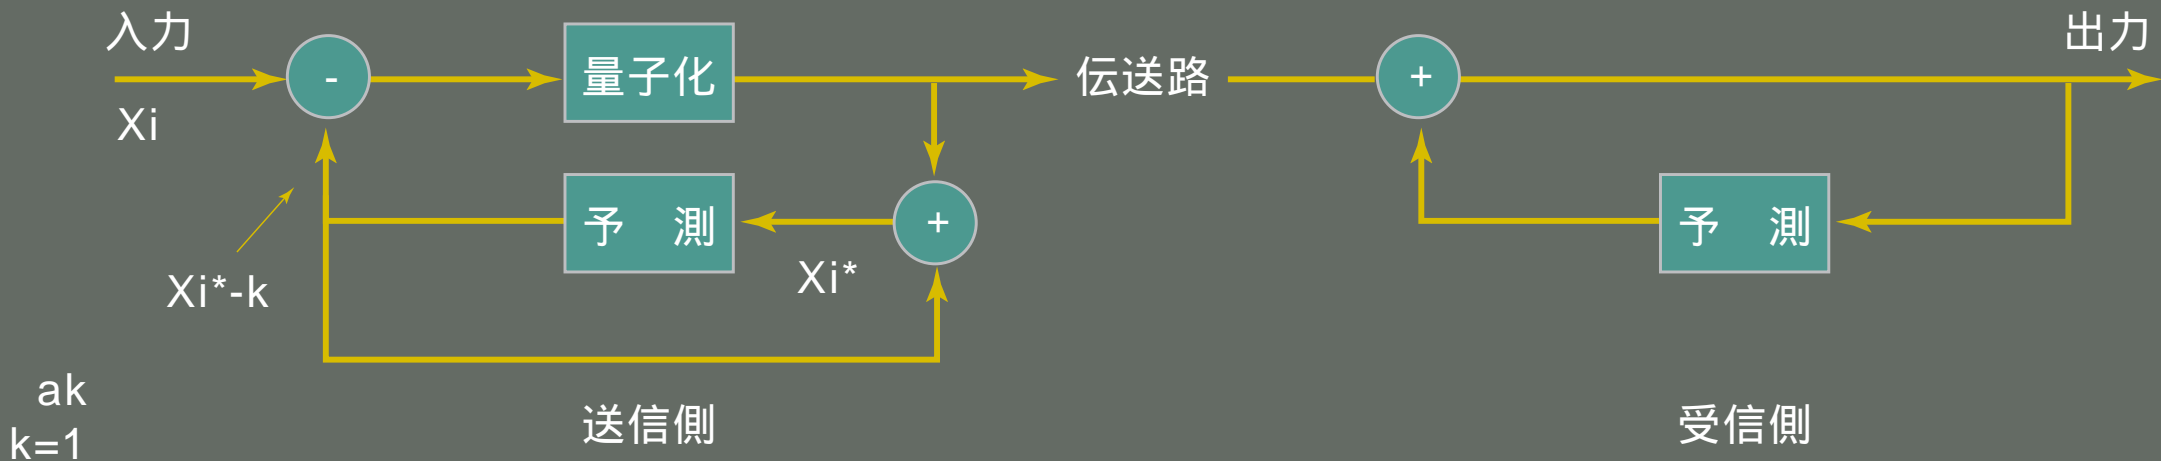

図に示すように符号化済の画素を用いて入力画素値に対する予測値をつくり、その予測誤差を量子化・伝送する。受信側においても送信側と同様に予測値を作成し、これを伝送される予測誤差に加算して入力画素値を再生する。